

# Die komfortable, leistungsstarke Aufsitzkehrsaugmaschine

## TWIN TOP 1100

Die Twin Top ist die wendige Aufsitzkehrmaschine von Stolzenberg mit der besonders starken Kehrleistung. Ausgestattet mit einem stabilen Grundrahmen aus pulverbeschichtetem Stahl und schlagfester Verkleidung ist sie extrem robust. Die kompakte Bauweise ermöglicht einen freien Blick rund um das Fahrgestell und auf die pendelnd aufgehängten Seitenbesen, die Hindernissen selbsttätig ausweichen. Neben herausragender Kehrleistung bietet die Twin Top Kehrmaschine viel Komfort. Alle Steuerelemente sind übersichtlich und ergonomisch angeordnet. Der besonders kleine Wendekreis von ca. 1 m ermöglicht genaues Rangieren, auch wenn es eng wird. Ideal für Einsatzbereiche wie Parkplätze, Produktionsbereiche, Lagerhallen, Teppichflächen, Tiefgaragen, Verkaufsflächen etc.



### TECHNISCHE DATEN




## TWIN TOP 1100 bis 12.000 m<sup>2</sup>

- Extrem stabiler Grundrahmen mit schlagfester Verkleidung aus bis zu 10 mm starkem PE
- Einfacher Zugang zur Technik, ein werkzeugloser Walzenwechsel dauert z. B. weniger als 3 Minuten
- 6 unabhängige E-Motoren der TT/E
- Extrem kleiner Wendekreis von < 1 m
- Antriebskonzept ohne Riemen, ein unschätzbarer Vorteil beim Einsatz auf staubigen und abrasiven Medien
- Fahrtrieb auf die Hinterräder
- Direktantrieb sämtlicher Bürsten
- Für die Reinigung von Teppichböden geeignet
- Optionale Hochentleerung

### AUSSTATTUNG

|                                               | TT 1100 E /<br>TT 1100 E H         | TT 1100 V /<br>TT 1100 V H      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Antriebsart / Motorisierung                   | 24 V, 1320 W,<br>4 x 6 V, Batterie | Honda, 4 Takt,<br>4 kW          |
| Kehrprinzip                                   | Tandem-Walzen-<br>System (TRS)     | Tandem-Walzen-<br>System (TRS)  |
| Antriebsbreite                                |                                    |                                 |
| · ohne Seitenbesen (mm)                       | 700                                | 700                             |
| · mit 1 Seitenbesen (mm)                      | 900                                | 900                             |
| · mit 2 Seitenbesen (mm)                      | 1100                               | 1100                            |
| Kraftübertragung                              | Elektrisch /<br>direkt / Kette     | Hydraulisch /<br>direkt / Kette |
| Theoretische Kehrleistung (m <sup>2</sup> /h) | 6600                               | 6600                            |
| Schmutzbehälterinhalt (l)                     | 90                                 | 90                              |
| Laufzeit (Std.)                               | 4,5                                | 3,5                             |
| Motorischer Kehrwalzenantrieb                 | ja                                 | ja                              |
| Abmessungen L x B x H (mm)                    | 1450 x 900 x<br>1165 / 1300        | 1450 x 900 x 1165               |
| Gewicht (kg)                                  | 331 / 391<br>(inkl. Batterie)      | 230 / 290                       |
| Staubabsaugung                                | ja                                 | ja                              |
| Filterfläche (m <sup>2</sup> )                | 4                                  | 4                               |
| Filterreinigung                               | elektrisch                         | elektrisch                      |
| Steigungsfähigkeit (%)                        | 20                                 | 20                              |
| Wenderadius (m)                               | 1,2                                | 1,2                             |

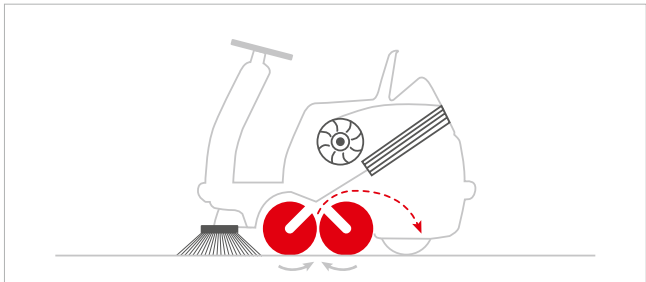

Das „TRS“-Prinzip